

Электронная документация

АЛЮМИНИЕВЫЙ ПРОФИЛЬ PDS45-LITE-2000 ANOD

ОПИСАНИЕ

- Алюминиевый анодированный угловой профиль.
- Дополнительные аксессуары, заглушки и крепеж.
- Стандартная длина — 2 м. По заказу — 1 м.

ПРИМЕНЕНИЕ

- Для использования внутри помещений.
- Подсветка локальных зон кухни, мебели, полок.
- Для любых светодиодных лент шириной до 10 мм.



10 мм



Накладной




Серебристый

ПАРАМЕТРЫ

Артикул	023862
Модель	PDS45-LITE-2000 ANOD
Цвет	 серебристый
Покрытие	анодированное
Форма (сечение)	угловой
Назначение	универсальный
Размеры профиля	2000×16×16 мм
Ширина площадки для лент	10 мм

ЧЕРТЕЖ

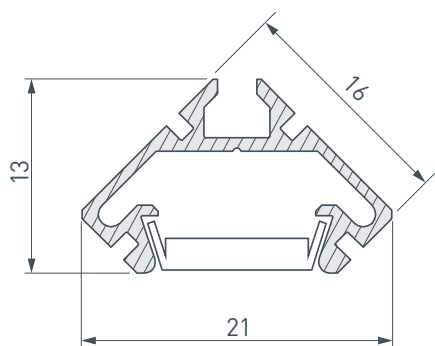


РУКОВОДСТВО ПО МОНТАЖУ ПРОФИЛЯ


Необходимые компоненты




- 1** / Закрепите скобы-держатели (Ⓥ) на поверхности и выведите кабель от блока питания для светодиодной ленты.

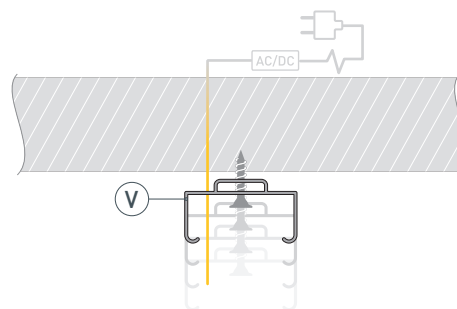

- 2** / Установите в профиль (Ⓘ) светодиодную ленту (Ⓦ), экран (Ⓜ).



- 3** / Установите профиль (Ⓘ) в скобы-держатели (Ⓥ) и соедините кабели питания светодиодной ленты. Установите заглушки (ⓓ).

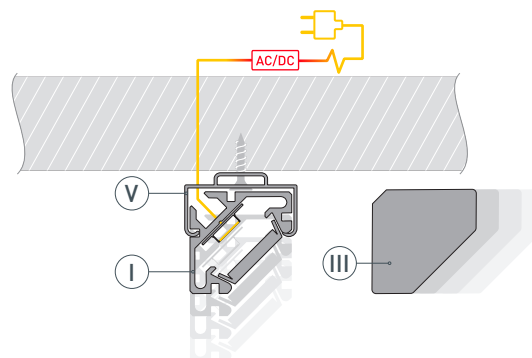

СОПУТСТВУЮЩИЕ ТОВАРЫ И АКСЕССУАРЫ

Приобретаются отдельно

Экран




012037
Матовый для PDS, MIC

Экран



012036
Прозрачный для PDS, MIC

Экран

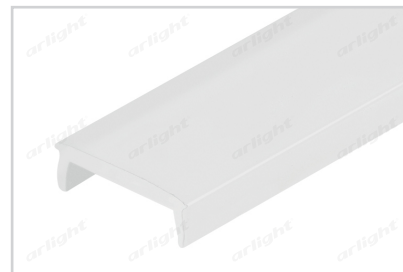

017448
MAT-L матовый для PDS, MIC

Экран



013283
F прозрачный для PDS, MIC

Экран



025483
Матовый ROUND-D18-2000 OPAL

Экран



021717
INTER-E матовый для PDS, MIC

Экран



017449
CLEAR-B прозрачный для PDS, MIC

СОПУТСТВУЮЩИЕ ТОВАРЫ И АКСЕССУАРЫ

Приобретаются отдельно

Заглушка



025895
PDS45-LITE глухая

Регулируемый держатель



022455
Для MIC, PDS-S

Крепеж



020924
Монтажный для MIC, PDS Plastic Grey

Крепеж



012541
Монтажный для MIC, PDS-R,
PDS-S хром

Крепеж



012530
Монтажный для MIC, PDS-R,
PDS-S цинк

Крепеж




025933
Монтажный MIC-PDS-BLACK сталь

Крепеж



025907
Монтажный MIC-PDS-ST сталь

Крепеж

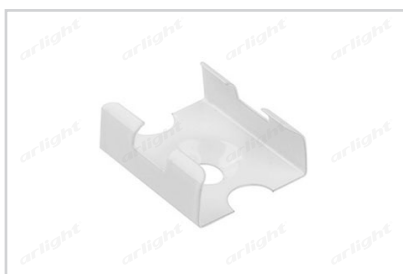

025927
Монтажный MIC-PDS-WHITE сталь

Втулка



025897
DP продольная

СОПУТСТВУЮЩИЕ ТОВАРЫ И АКСЕССУАРЫ

Приобретаются отдельно

Микровыключатель




013211
12V для PDS без провода

Микровыключатель




013210
12V для PDS с проводом 1.5м

Микровыключатель

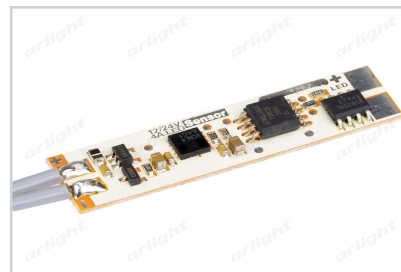

017216
SENS-4A

Микровыключатель

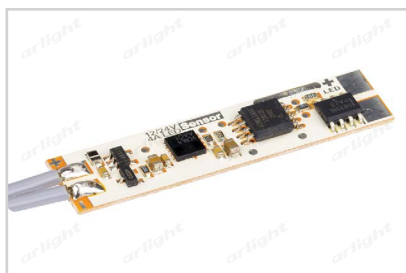

017219
SENS-4A (провод 1.5м)

Лента



020393
RT 2-5000 24V Warm3000
2x (2835, 600 LED, PRO)

Лента



015698
RT 2-5000 24V Day4000
2x (2835, 600 LED, PRO)

Лента



015696
RT 2-5000 24V White6000
2x (2835, 600 LED, PRO)

