



СВЕТИЛЬНИКИ

Серии DL

ПРИМЕНЕНИЕ

- Предназначены для организации основного освещения в жилых, офисных, торговых и других помещениях.


ОСОБЕННОСТИ

- Светодиодные встраиваемые панели обеспечивают равномерное освещение без видимых точек светодиодов.
- Тонкий корпус и компактный размер драйвера позволяют установить панель в гипсокартонные и натяжные потолки.
- Простая и быстрая установка на пружинах без сверления.
- Большой ассортимент размеров и мощностей позволяет подобрать светильники для разных задач.
- Два варианта формы панели: квадрат, круг.

ПАРАМЕТРЫ

Артикулы	020102, 020103, 020104 020105, 020106, 020107 020108, 020109, 020110 020111, 020112, 020113 020114, 020115, 020116 020117, 020118, 020119 020120, 020122, 020123 020125, 020126, 020127 020128, 020129, 020130 020131, 020132, 020133 021917, 021916, 020134 020135, 020136, 020137
Напряжение питания сети	АС 180-240 В, 50/60 Гц
Угол освещения	120°
Индекс цветопередачи, CRI	> 80
Срок службы*	30000 ч
Степень защиты	IP40
Рабочая температура окружающей среды	-10 ... +40 °С
Класс защиты от поражения электрическим током	II
Гарантийный срок	36 мес.

* При соблюдении условий эксплуатации и снижении яркости не более чем на 30% от первоначальной.

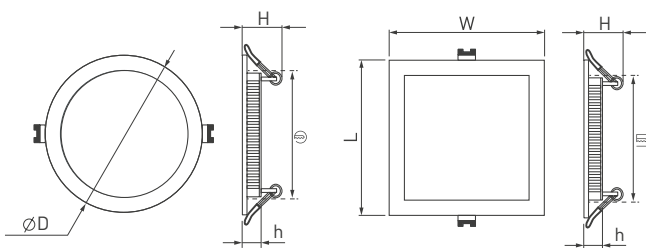

ХАРАКТЕРИСТИКИ ПО МОДЕЛЯМ

Модель	Мощность	Световой поток	Кэфф. мощн.	Макс. потребляемый ток при 230 В	Габаритные размеры, D×h(H)	Врезное отверстие	Вес
DL-85M-4W	4 Вт	300-320 лм	PF ≥ 0.5	0.023 А	Ø85×13 (25) мм	Ø75 мм	0.2 кг
DL-120M-9W	9 Вт	675-720 лм	PF ≥ 0.5	0.041 А	Ø120×13 (25) мм	Ø110 мм	0.32 кг
DL-142M-13W	13 Вт	975-1040 лм	PF ≥ 0.5	0.059 А	Ø142×13 (25) мм	Ø130 мм	0.36 кг
DL-172M-15W	15 Вт	1125-1200 лм	PF ≥ 0.5	0.068 А	Ø172×13 (25) мм	Ø160 мм	0.45 кг
DL-192M-18W	18 Вт	1350-1440 лм	PF ≥ 0.9	0.082 А	Ø192×13 (25) мм	Ø180 мм	0.65 кг
DL-225M-21W	21 Вт	1575-1680 лм	PF ≥ 0.9	0.095 А	Ø225×13 (25) мм	Ø210 мм	0.83 кг
					Габаритные размеры, L×W×h(H)		
DL-93×93M-5W	5 Вт	375-400 лм	PF ≥ 0.5	0.023 А	93×93×13 (25) мм	80×80 мм	0.23 кг
DL-120×120M-9W	9 Вт	675-720 лм	PF ≥ 0.5	0.041 А	120×120×13 (25) мм	110×110 мм	0.32 кг
DL-142×142M-13W	13 Вт	975-1040 лм	PF ≥ 0.5	0.059 А	142×142×13 (25) мм	130×130 мм	0.36 кг
DL-172×172M-15W	15 Вт	1125-1200 лм	PF ≥ 0.5	0.068 А	172×172×13 (25) мм	160×160 мм	0.45 кг
DL-192×192M-18W	18 Вт	1350-1440 лм	PF ≥ 0.9	0.082 А	192×192×13 (25) мм	180×180 мм	0.65 кг
DL-225×225M-21W	21 Вт	1575-1680 лм	PF ≥ 0.9	0.095 А	225×225×13 (25) мм	210×210 мм	0.83 кг

УСТАНОВКА И ПОДКЛЮЧЕНИЕ

- Вырежьте отверстие в потолке по размерам, указанным в таблице параметров.
- Подключите светильник к выходу драйвера (маркировка «SEC» / «OUTPUT» / «Выход» на драйвере), используя соответствующие разъемы.
- Подключите обесточенные провода сети AC 230 В к входу драйвера (маркировка «PRI» / «INPUT» / «Вход» на драйвере).
- Отведите скобы держателя вверх и вставьте светильник вместе с драйвером в отверстие.
- Включите светильник и проверьте работоспособность.

